

# Standard-Apps

---

definieren

Auswahlmöglichkeiten

Standard - Apps

Standardprogramm



Einstellungen

Standard – Apps definieren

Benutzerprofil

Windows Logo

## Schritt für Schritt

Sobald mehr als ein Programm zum Öffnen einer Datei (Bsp: pdf) auf dem PC installiert ist, besteht die Möglichkeit, eines dieser Programme (Bsp: Corel PDF Fusion oder Adobe Acrobat DC) als Standardprogramm zu definieren.

Dies hat den Vorteil, dass man beim Öffnen einer Datei nicht immer gefragt wird, mit welchem Programm man die Datei öffnen möchte.

Die Einstellung des Standardprogramms wird im jeweiligen Benutzerprofil gespeichert. Somit muss/kann jeder Benutzer die Standardprogramme für sich festlegen.

### Vorgehensweise

Klicken Sie mit der linken Maustaste auf das „Windows Logo“ (siehe Abbildung 1, **umrahmt**) und gehen Sie dann auf das „Zahnrad“-Symbol (Abbildung 1, **umrahmt**)

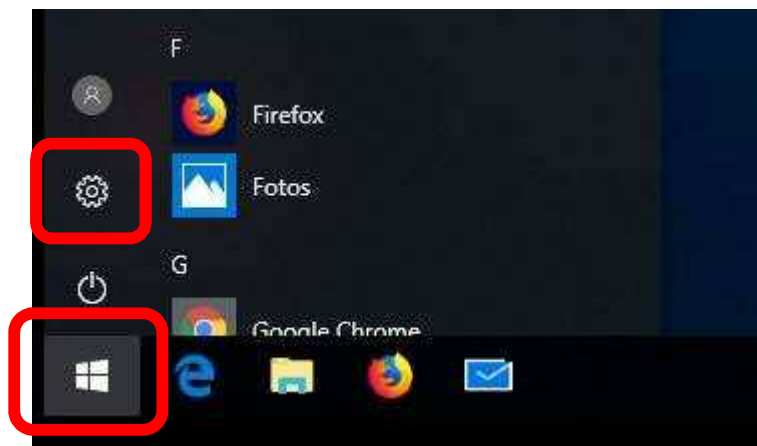


Abbildung 1

In weiterer Folge öffnet sich folgendes Fenster – siehe Abbildung 2. In diesem Fenster können diverse Einstellungen getroffen werden.

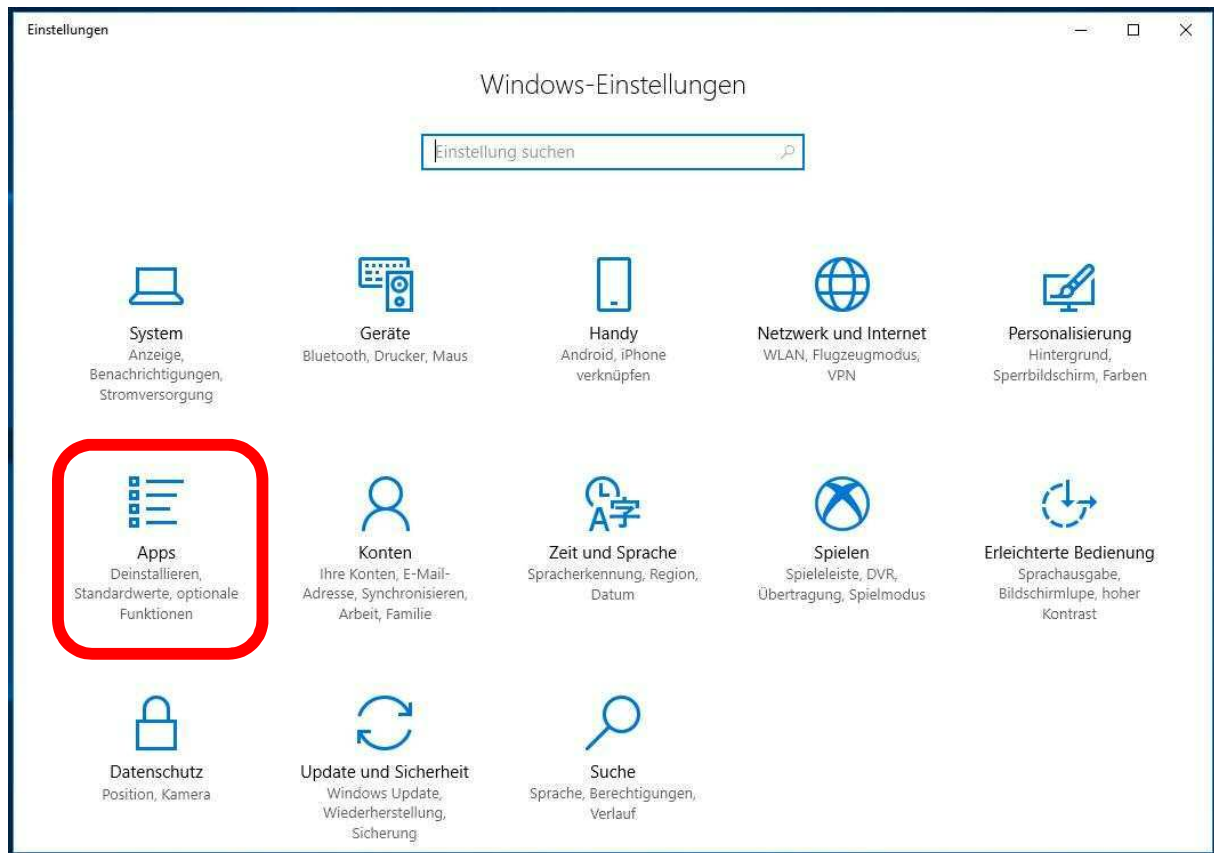


Abbildung 2

Wählen Sie den Bereich „Apps“ mit der linken Maustaste aus (Abbildung 2, **umrahmt**). Es öffnet sich eine neue Ansicht mit einige Auswahlmöglichkeiten.

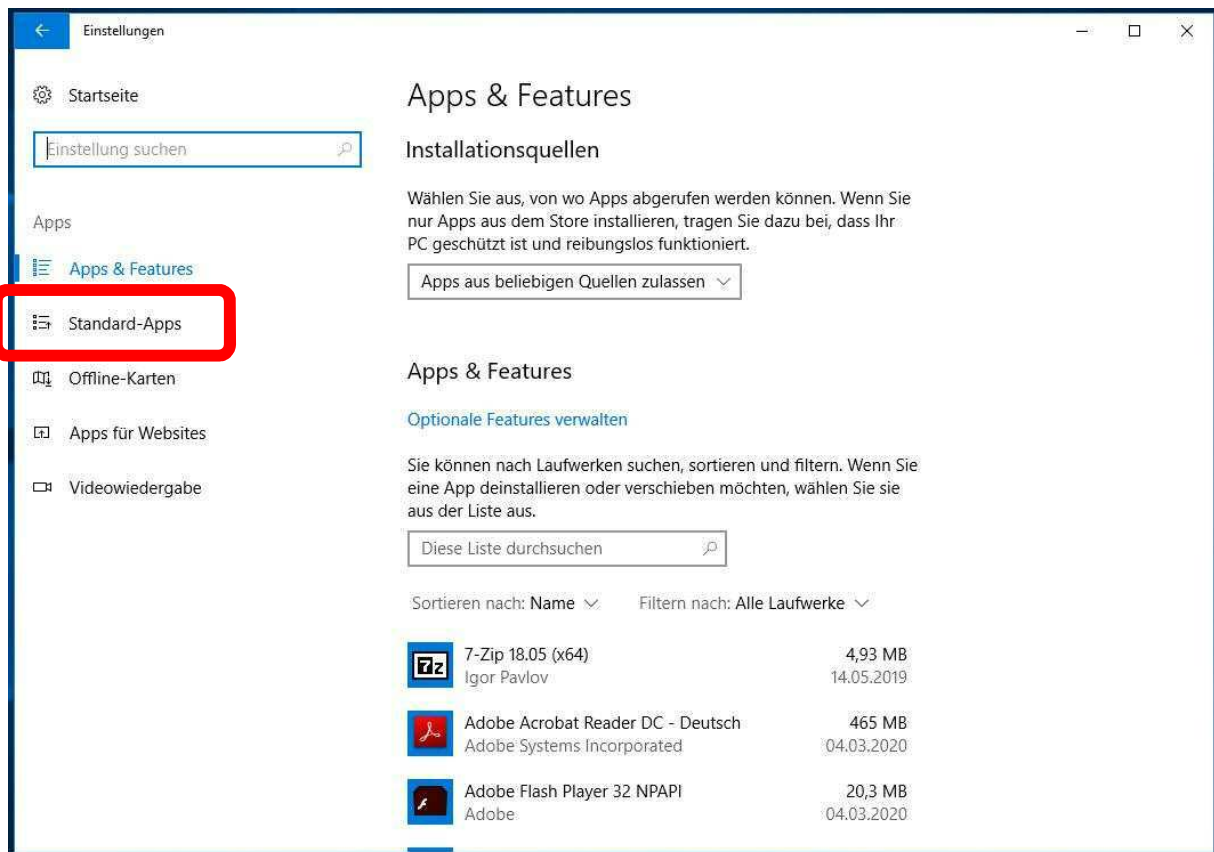


Abbildung 3

Klicken Sie auf „Standard-Apps“ (Abbildung 3, **umrahmt**). Es öffnet sich ein neues Fenster mit weiteren Auswahlmöglichkeiten.

In Abbildung 4 können Sie die wichtigsten Standard-Apps definieren. Weiter unten im Fenster gibt es diverse Auswahlmöglichkeiten um Standard-Apps zu definieren, auf welche jedoch nicht näher eingegangen wird.

Im oberen Abschnitt können Sie einfach und schnell selbst entscheiden, mit welcher App ein Mail, ein Musik- oder Fotodatei, ein Videos oder ein Links geöffnet wird.

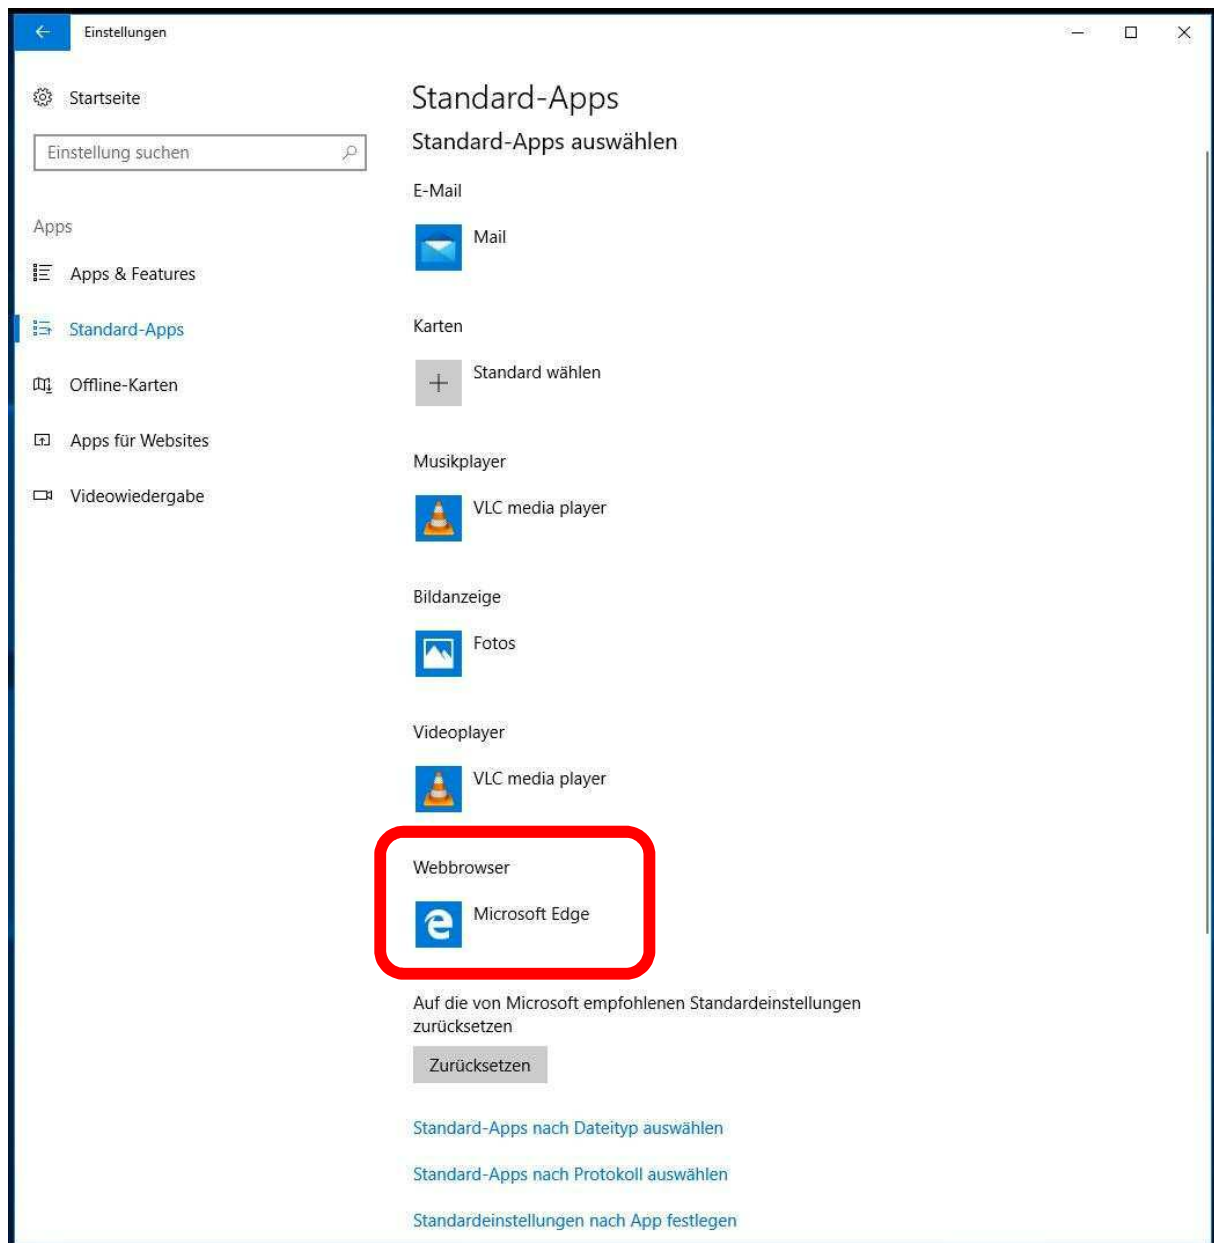


Abbildung 4

## Beispiel: Webbrowser

Klicken Sie im Bereich „Webbrowser“ (Abbildung 4, **umrahmt**) auf die derzeitige Standard-App (im Beispiel Microsoft Edge).

Es öffnet sich ein Pop-Up Fenster. Hier können Sie aus einer Liste von Programmen entscheiden. In diesem Beispiel wählen wir „Firefox“ aus (Abbildung 5, **umrahmt**).

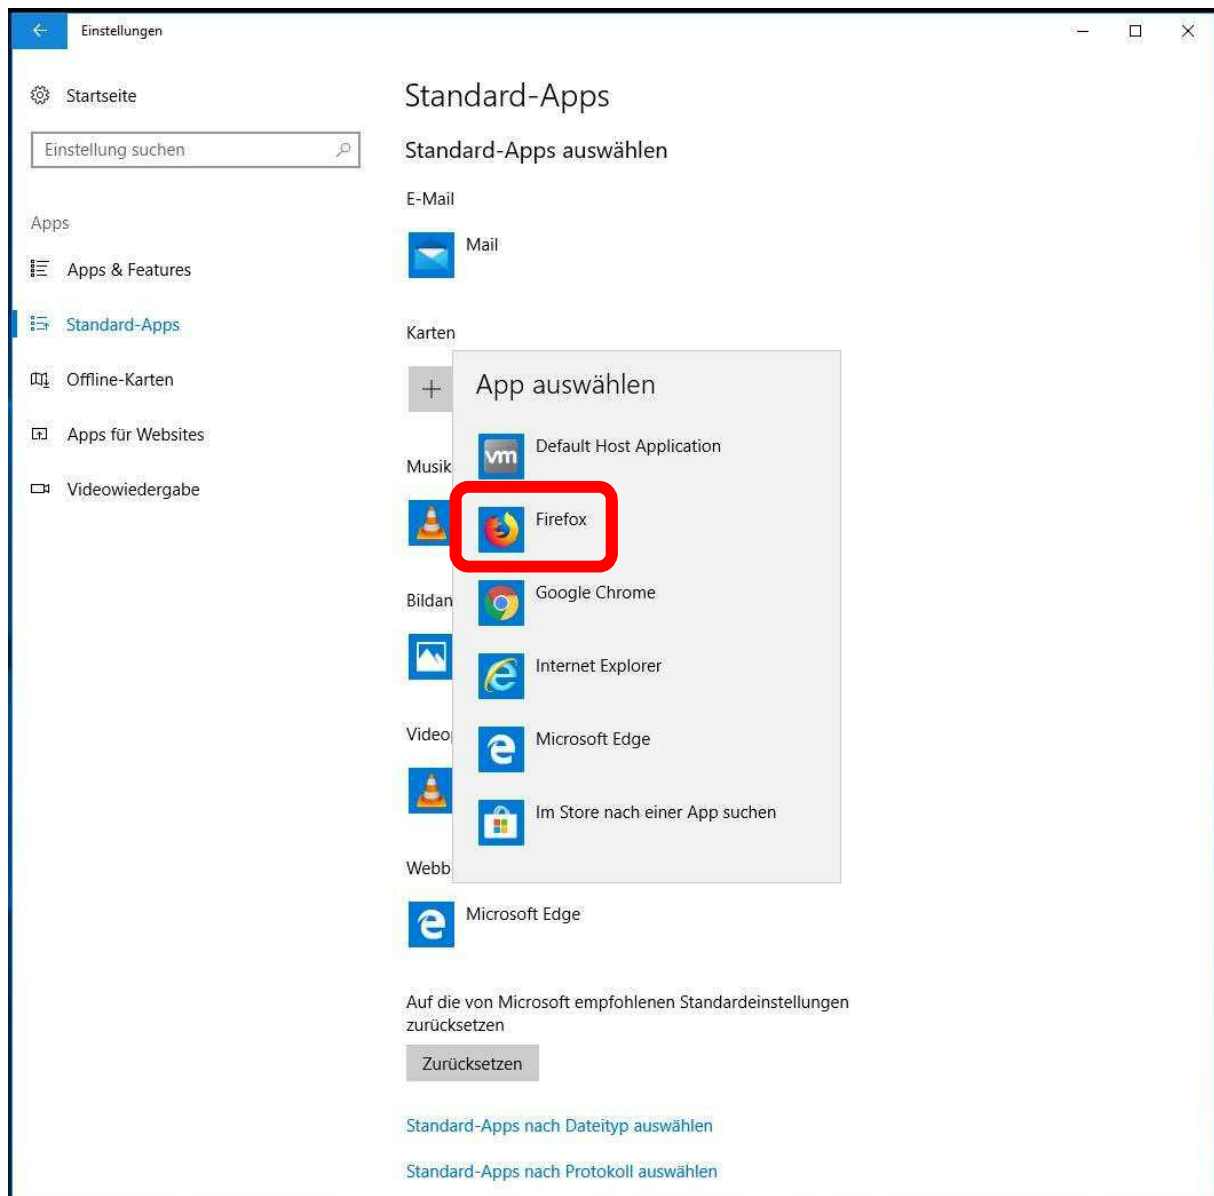


Abbildung 5

Dies ist für alle anderen Apps analog durchzuführen.